

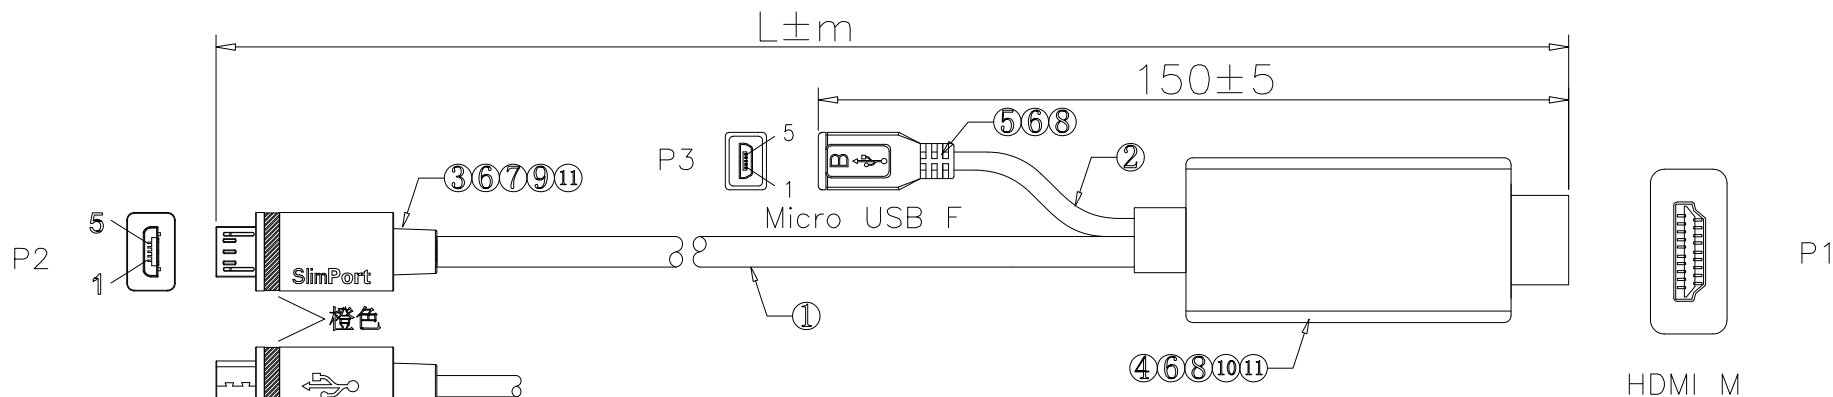


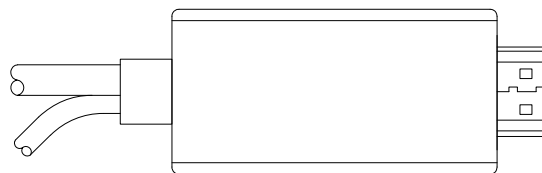


RoHS Compliant

REV.	DESCRIPTION	DATE
A0	INITIAL RELEASE	2013-12-06
A1	增加1.08米长度规格	2014-05-24
A2	增加2.0米长度规格	2014-07-04



PIN OUT

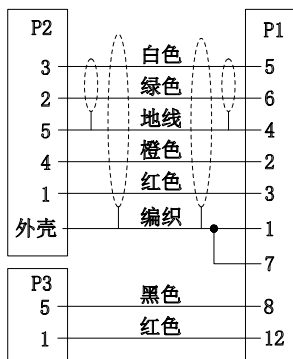

成品测试要求:
显示器分辨率为1920*1080 P
所使用模具编号
外模:Micro B/M端
Micro端色圈
Micro B/F端
内模:Micro B/M端
Micro B/F端
HDMI M端
S R:HDMI M端

产品长度	裁主线长度:L±m	成品长度
1.08米	1035+10/-0mm	1080±10mm
1.50米	1455+15/-0mm	1500±15mm
1.80米	1755+20/-0mm	1800±20mm
2.00米	1955+20/-0mm	2000±20mm
3.00米	2955+30/-0mm	3000±30mm

序号	材料名称	物料编号	规格描述	用量
11	套管		黑色热缩套管, $\Phi 0.8 \times L=8\text{mm}$	2 Pcs
10	外壳前盖		HDMI 窄板一体式壳(光面, 黑色)(无印字)	1 Pcs
9	外模料		HDMI (M) 窄板前盖(一体式)黑色	1 Pcs
8	外模料		60P PVC 橙色(Bright Orange C)	3.50g
7	S R料		60P PVC 黑色	4.00g
6	外模料		45P PVC 黑色	4.55g
5	内模料		LDPE料(RoHs)-PE101	6.20g
4	连接器		Micro USB B/F, 焊线式, 黑胶芯, 镀镍连接器(光面)+护套	1 Pcs
3	连接器		MYDP TO HDMI A/M+POWER(黑色胶芯, 芯片型号:ANX7730)PCB' A, 镀镍连接器	1 Pcs
3	马口铁		Micro USB B/M, 超薄款镀镍下马口铁(OD:3.0-4.0)(光面)	1 Pcs
3	连接器		Micro USB B/M, 超薄款镀镍上马口铁(光面)	1 Pcs
2	线材		Micro USB B/M, 超薄款焊线式, 黑胶芯, 镀镍连接器(光面)	1 Pcs
1	线材		NON (16/0.10Bx2C), JACKET PVC Black OD:2.50±0.15mm, L=110/+5/-0MM (7/0.06Tx1P+D+AL+AL)x1C+(7/0.06Tx1C+AL)*1C+(7/0.127Tx1C+AL)*1C +SP(38±2/0.12T)+AL, JACKET PVC BLACK. OD=3.5±0.15mm(无供应商LOGO)	1 Pcs

图号 (DWG NO)	单位 (UNIT)	MM
版次 (REV)	A2	比例 (SCALE) 任意
页次 (PAGE)	1/1	
设计 (DESIGN)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
审核 (CHECKED)	XX ±0.25 XXX ±0.15 XXX ±0.05	
核准 (APPROVED)	X° ±5° XX° ±2°	

		品名 (ITEM NO)	MY DP to HDMI M(黑色光面)Cable(镀镍)
		料号 (PART NO)	MYDP-HDMI-03