
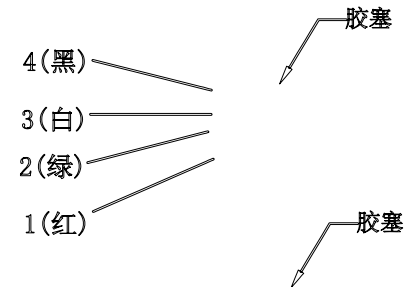


接点图

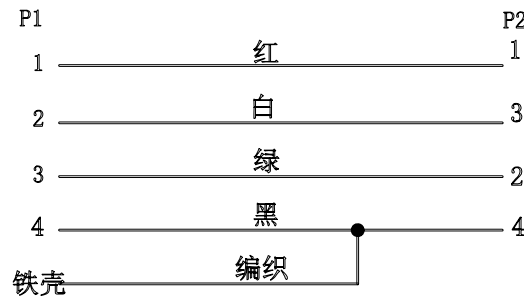

注:用502胶将胶塞粘于插头两面(如图示)。

要求:

- 1、测试时,不可有短路、断路、间歇性接触、绝缘不足、错位、接触电阻大等电气不良情形。
- 2、DC 300V,导通阻抗 $\leq 3\Omega$,绝缘阻抗 $\geq 10M\Omega$ 。
用iPhone 5手机或iPod连接电脑,有充电及数据功能。
- 3、线材表面光滑,无刮伤及破皮等现象。
- 4、连接器外露铁壳不可有刮伤、氧化或镀层脱落等现象。
- 5、SR齐外被口用胶水固定。

注意:首件确认OK,再批量生产

项次	品名	规格	用量	备注
①	线材	不印字, 30AWG*2C+28AWG*3C+AL, OD=2.6, 白色TPE, L=1000±5MM	1PCS	
②	插头	USB A TYPE 公(超短式), 焊线式, 白胶芯, 铁壳镀金	1PCS	
③	壳子	白色ABS壳子+白色SR	1SET	
④	插头	Lighting 8P公, 镀金, 白色胶芯(带PCBA)	1PCS	
⑤	壳子	白色ABS壳子+SR+2PCS胶塞	1PCS	
⑥	内模料	白色, 65P PVC料	5G	
⑦	魔带	白色, L=80MM	1PCS	

BossConn Electronics
(ShenZhen) Co., LTD

客户编号		型式	
品名规格	USB AM TO Lighting 8P公(白色, 1M)	绘图	何石锋
料号	APP-DA-CA03	日期	2012. 11. 02
图号		审核	
单位	MM	比例	NONE
版次	A	页次	1/1
		核准	