



LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE	APP'D	D	E	F	G	H	I	J
-----	------	-------------	------	-------	---	---	---	---	---	---	---

RoHS-COMPLIANT

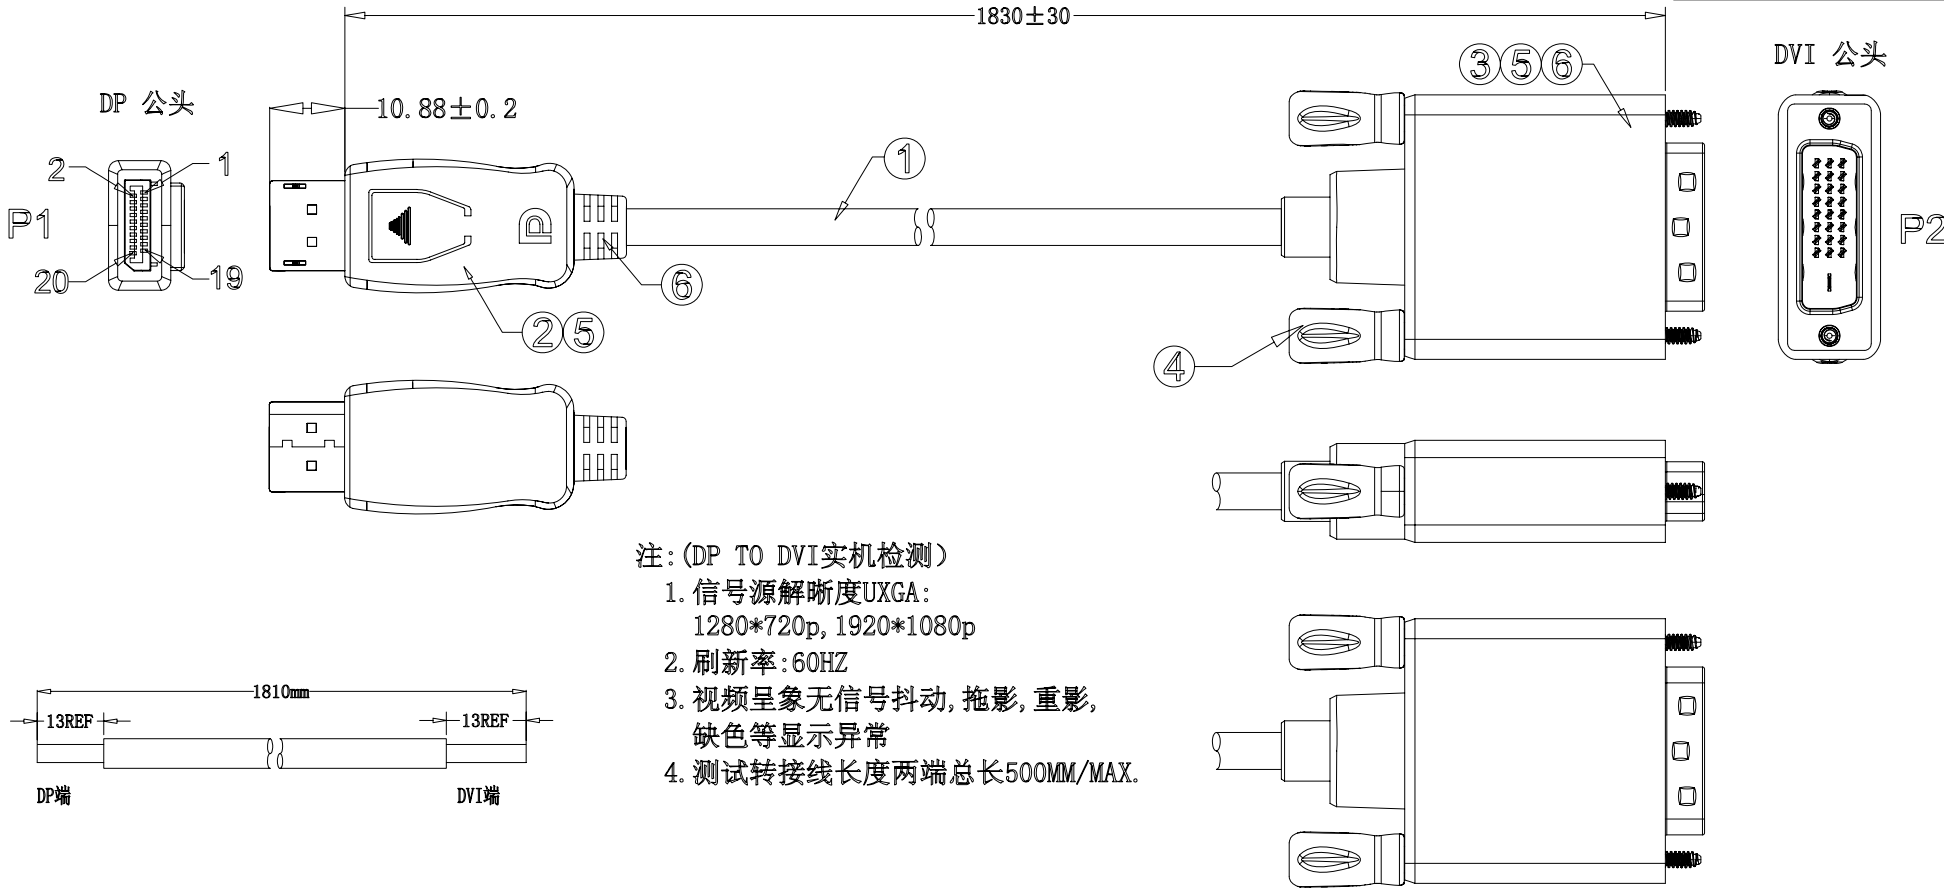

注: (DP TO DVI实机检测)

1. 信号源清晰度UXGA:
1280*720p, 1920*1080p
2. 刷新率:60HZ
3. 视频呈象无信号抖动, 拖影, 重影, 缺色等显示异常
4. 测试转接线长度两端总长500MM/MAX.

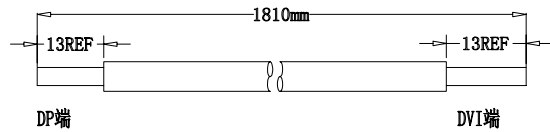

6	外模料	黑色 45P PVC		A/R	
5	内模料	低密度PE料		A/R	
4	螺丝	黑色4-40#螺丝		2	
3	插头	DVI-D(24+1) 公头, 端子镀金, 黑色胶芯, 外壳镀金+PCB' A		1	
2	插头	DP 公头, 端子镀金, 黑色胶芯, 外壳镀镍, 黑色塑壳, 五件组装式		1	
1	线材	UL20276 (32#*1P+D+AL/MY)*5+32#*4C+28#*1C+AL+B 外被:黑色PVC OD:5.5mm L=1810mm		1	
	序号	名称	说明	用量	备注



品名: DP M TO DVI(24+1) M BLACK CABLE L=1.83M					
Tol.	Inch	mm	单位	mm	客户料号:
X.	.02	0.5	角度	±°	料号: DP-DVM-CA02
X.X	.12	0.3	比例	NONE	
X.XX	.008	0.2	第三视角		版本 A 日期 2011-12-23
X.XXX	.006	0.15			页码 1/1

绘图:
确认:
审核: