




RoHS Compliant

5	6	7	8
ECN NO	REV	DESCRIPTION	DATE
			REVISER
			APPD

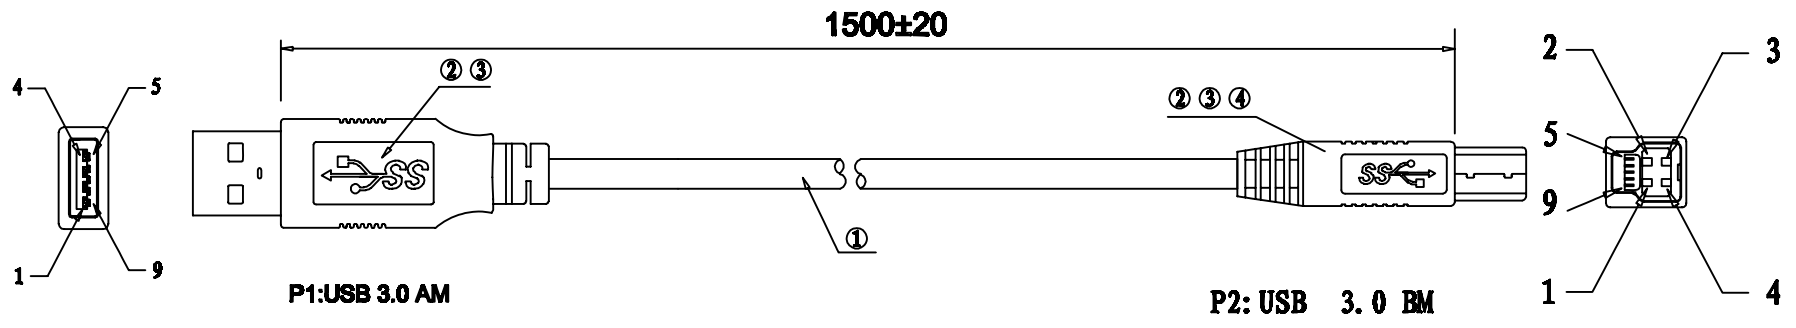

电气测试条件:
 A. 100%开路短路和电线错位测试
 B. 绝缘电阻: 直流300V, 最小10兆欧姆。
 C. 接触电阻: 最大5欧姆。

包装要求:
 单条PE袋装热封口, 贴产品标签于胶袋右下角

- | | |
|-----------|-----------|
| P1 | P2 |
| 1—红色 | 1 |
| 2—白色 | 2 |
| 3—绿色 | 3 |
| 4—黑色 | 4 |
| 5—橙色 | 5 |
| 6—紫色 | 6 |
| 7—裸地/黄地 | 7 |
| 8—黄色 | 8 |
| 9—蓝色 | 9 |
| 10—编织/地线 | 10 |

序号	名称	物料编号	型号、规格	用量
①	线材		USB 3.0 28AWG 2P+1P+2C OD: 6.0MM 蓝色平面PVC外被	1PCS
②	插头		USB 3.0 AM 蓝色胶芯 三件式 铜壳镀锌	1PCS
③	插头		USB 3.0 BM 蓝色胶芯 三件式 铜壳镀锌	1PCS
④	外模		45P 蓝色 PVC插头料	8
⑤	扎带		黑色PVC扎带	1PCS
⑥	PE袋		USB3.0 PE袋 包装	1PCS

TOLERANCE UNSPECIFIED . . . ± . . . ± 0.1 . . . ± 0.38 . . . ± ANGLE ±			SCALE	UNIT
	NAME USB 3.0 A(M) to B(M) Cable		NON	mm
DRAWN: Andy 10/04/02	DRAWING NO.		SHEET	
DESIGNER:	BSC-USB3-AB-CA01		1/1	
CHECKED:	REV		A	
APPROVED:				