
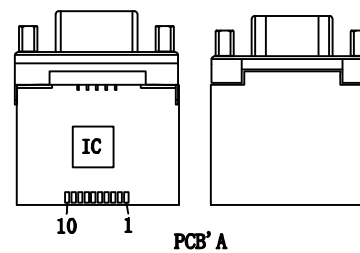
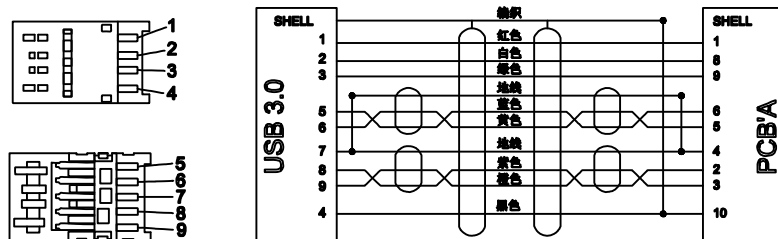


RoHS Compliant

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A0	INITIAL RELEASE	2014-07-25

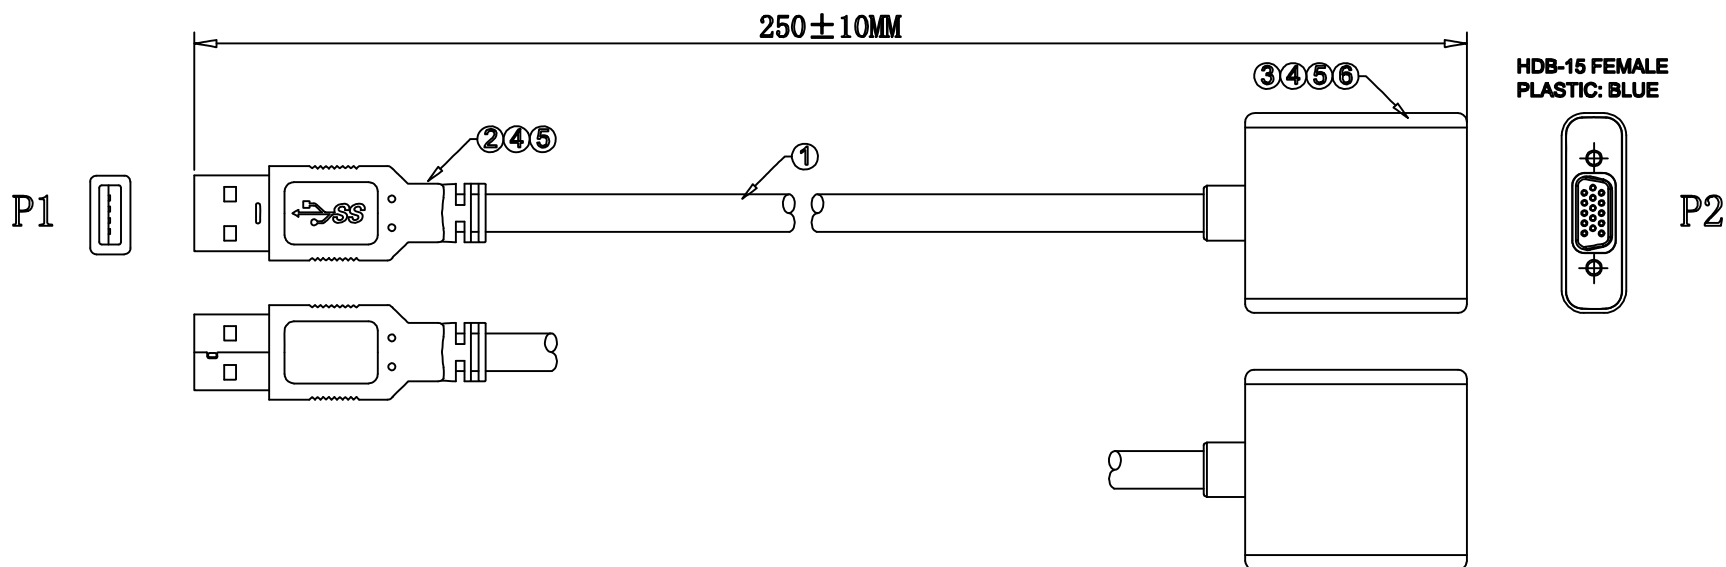

成品测试要求
显示器分辨率为1920*1080 P

所用模具编号
内模:USB A/M端
外模:USB A/M端
S R:VGA F端

6	热缩管	黑色热缩套管, Φ2.0* $L=8mm$	1 Pcs	
5	内模料	LDPE料 (RoHS) -PE101	2.50g	
4	外模料	60P PVC 黑色	15.0g	
3	前 盖	VGA 前盖 黑色	1 Pcs	
	外 壳	VGA, DVI, HDMI 光面外壳(无印字) 黑色	1 Pcs	
2	连接器	USB 3.0 TO VGA F(蓝色胶芯, 芯片型号:FL2000)PCB' A, 镀镍连接器	1 Pcs	
	下铁壳	USB 3.0 A/M, 长体款镀镍下马口铁(雾面)	1 Pcs	
	上铁壳	USB 3.0 A/M, 长体款镀镍上马口铁(雾面)	1 Pcs	
	连接器	USB 3.0 A/M, 焊线式, 蓝胶芯, 长体款主体	1 Pcs	
1	线 材	(7/0.127T*1P+D+AL+MYLAR)*2C+7/0.127T*1P+7/0.127T*2C+F+AB(16/8/0.1T), JACKET PVC Black OD=5.50±0.15mm(无供应商Logo), L=210+10/-0mm	1 Pcs	
序号	材料名称	物料编码	规格描述	用量

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT) MM	 BossConn	
版次 (REV)	A0	比例 (SCALE)任意		
页次 (PAGE)	1/1			
设计 (DESIGN)		DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCES: LINEAR: ± 1.0 X.X ± 0.5 X.XX ± 0.15 X.XXX ± 0.05 ANGULAR: ± 0.5°		
审核 (CHECKED)			TITLE	US3 3.0(成型式) to VGA (黑色光面) Cable(被膜)
核准 (APPROVED)			PART NO	US3-VGA-CA01