




RoHS Compliant

ECN NO	REV	DESCRIPTION	DATE	REVISER	APPD
--------	-----	-------------	------	---------	------

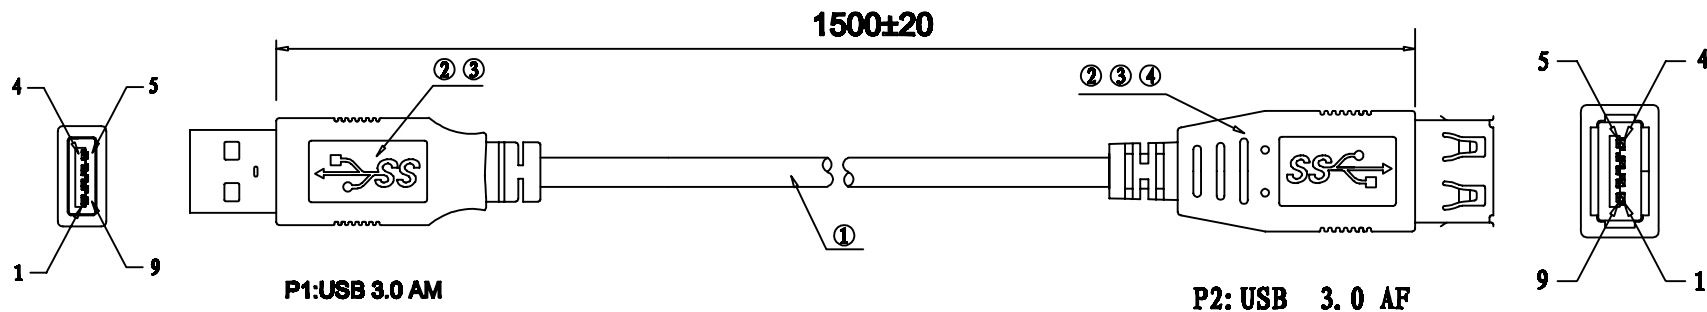

电气测试条件:

- A. 100%开路短路和电线错位测试
B. 绝缘电阻: 直流300V, 最小10兆欧姆。
C. 接触电阻: 最大5欧姆。

包装要求:

单条PE袋装热封口, 贴产品标签于胶袋右下角

- P1 P2
- 1—红色—1
2—白色—2
3—绿色—3
4—黑色—4
5—橙色—5
6—紫色—6
7—橙地/黄地—7
8—黄色—8
9—蓝色—9
10—编织/地线—10

序号	名称	物料编号	型号、规格	用量
①	线材		USB 3.0 28AWG 2P+1P+2C OD: 6.0MM 兰色平面PVC外被	1PCS
②	插头		USB 3.0 AM 蓝色胶芯 三件式 铜壳镀镍	1PCS
③	插头		USB 3.0 AF 蓝色胶芯 铜壳镀镍	1PCS
④	外模		45P 兰色 PVC插头料	8
⑤	扎带		黑色PVC扎带	1PCS
⑥	PE袋		USB3.0 PE袋 包装	1PCS

TOLERANCE UNSPECIFIED		BossConn	
±		SCALE	UNIT
± 0.1		NON	mm
± 0.38			
±			
±			
ANGLE			
DRAWN: Andy 10/04/08	NAME		SHEET
DESIGNER:	USB 3.0 A(M) to A(F) Cable		1/1
CHECKED:			
APPROVED:	DRAWING NO. BSC-USB3-AA-CA01		REV A